


4U
6U
8U
10U
12U
15U

RACK MURAL

19"



Descripción

- > Producto diseñado bajo Norma EIA-310 D.
- > Utilizado específicamente para pequeñas instalaciones de cableado de cobre fibra y networking.


Características técnicas

- > Posee una estructura única y soldada, construida en lamina de acero SAE 1010 DD de 1,00 mm de espesor.
- > Sus partes laterales están ventiladas logrando de esta manera una circulación de aire adecuada para la instalación de activos.
- > Sus guías de montaje son rocadadas en métrica 5, cincadas y construidas en lamina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor.
- > Se presentan dos por gabinete y son móviles en profundidad.
- > Puerta delantera con vidrio translucido fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor. Su cierre es frontal de media vuelta.
- > El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo.
- > Presentación STD: Negro

RACK MURAL 19"

4U
6U
8U
10U
12U
15U

Presentaciones

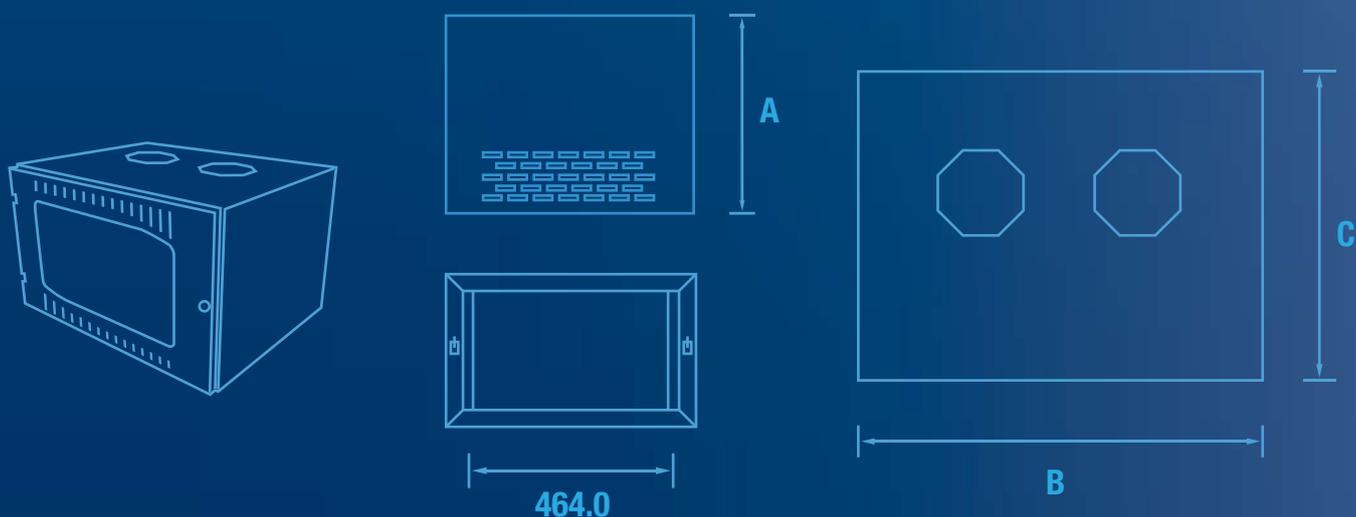

	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	UTIL (UR)	TOTAL	UTIL	TOTAL	UTIL	TOTAL
QM19-4U420 Vertical	19"	570,00	4U	261,10	400	420
QM19-6U470	6U	350,00	19"	570,00	420	470
QM19-8U470	8U	438,90	19"	570,00	420	470
QM19-10U470	10U	527,80	19"	570,00	420	470
QM19-12U470	12U	616,70	19"	570,00	420	470
QM19-15U470	15U	751,00	19"	570,00	420	470
QM19-12U620	12U	616,70	19"	570,00	570	620
QM19-15U620	15U	751,00	19"	570,00	570	620

Medidas en milímetros