

Rack closet 19"

20U / 30U / 35U / 40U / 45U

660 / 800 Profundidad

**Carga Estática
550 KG.**

Techo



Cerradura de puerta y laterales tipo gatillo.



Piso



PRODUCTO DISEÑADO BAJO NORMA EIA-310 D.

UTILIZADO PARA
INSTALACIONES DE COBRE,
FIBRA Y NETWORKING.

Estructura:

Posee una estructura desarmable, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor.

Piso:

Su base tiene la posibilidad de apertura total o parcial ya que incluye una tapa fija y una tapa deslizables especialmente diseñada a tal efecto.

Laterales:

Sus laterales son desmontables y ventilados en su parte inferior, incluyen cerradura tipo gatillo.

Guías:

Presenta seis guías de montaje, 2 roscadas en métrica 5, y 4 para tuercas jaula, todas galvanizadas construidas en lámina de acerco SAE 1010 1.65 mm de espesor. Todas móviles en profundidad.

Puerta:

Puerta delantera con vidrio translúcido burleteado fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor. Contiene una cerradura de cierre rápido con llave tipo gatillo.

Nivelación:

Altura y nivelación regulable por medio de regatones de alto impacto.

Pintura:


El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electrostática en polvo.

Cambios y adicionales para Rack

- Puerta tras. o cambio de la delantera.
* microperforadas o ciegas de 1 y 2 hojas o de vidrio.
- Guías roscadas o con tuerca jaula.

Presentación STD

BEIGE, NEGRO

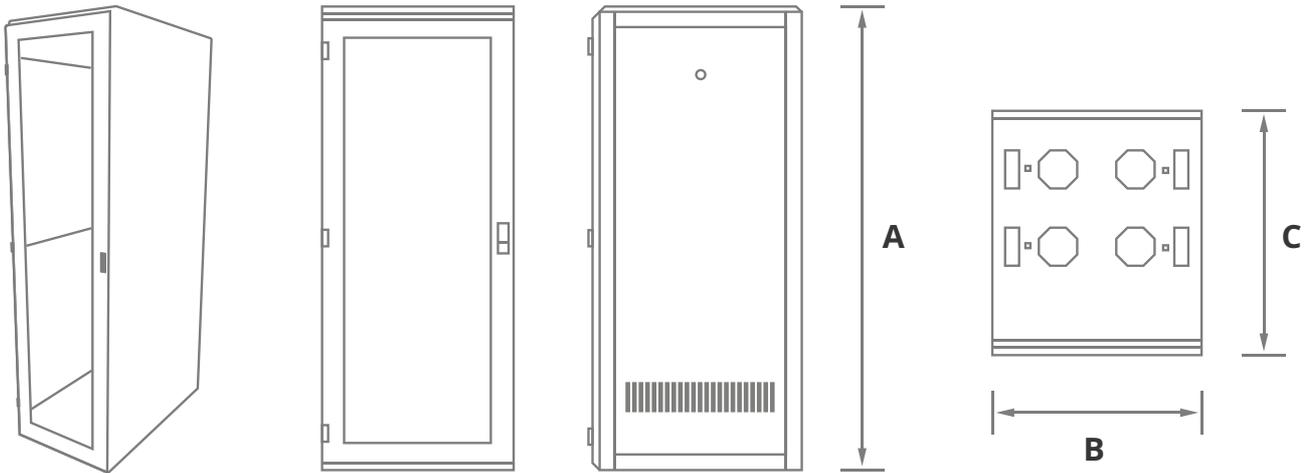

Carga estática 550 kg.

CÓDIGO BEIGE CÓDIGO NEGRO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util (UR)	Total	Util	Total	Util	Total
OR112001110B000 OR112001110N000	20	1009,00	19"	585	600	660
OR112005110B000 OR112005110N000	20	1009,00	19"	585	740	800
OR113001110B000 OR113001110N000	30	1453,50	19"	585	600	660
OR113005110B000 OR113005110N000	30	1453,50	19"	585	740	800
OR113501110B000 OR113501110N000	35	1675,75	19"	585	600	660
OR113505110B000 OR113505110N000	35	1675,75	19"	585	740	800
OR114001110B000 OR114001110N000	40	1898,00	19"	585	600	660
OR114005110B000 OR114005110N000	40	1898,00	19"	585	740	800
OR114501110B000 OR114501110N000	40	2120,25	19"	585	600	660
OR114505110B000 OR114505110N000	45	2120,25	19"	585	740	800

Medidas en milímetros