

Rack closet 23"

40U / 45U

660 / 850 Profundidad

**Carga Estática
550 KG.**



PRODUCTO DISEÑADO BAJO NORMA EIA-310 D. UTILIZADO PARA INSTALACIONES DE COBRE, FIBRA Y NETWORKING.
SU REDUCCIÓN A 19" OPTIMIZA EL ORDENAMIENTO DE CABLES.

Estructura:

Posee una estructura desarmable, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor.

Piso:

Su base tiene la posibilidad de apertura total o parcial ya que incluye una tapa fija y una tapa deslizables especialmente diseñada a tal efecto.

Laterales:

Sus laterales son desmontables y ventilados en su parte inferior, incluyen cerradura tipo gatillo.

Guías:

Presenta seis guías de montaje, 2 roscadas en métrica 5, y 4 para tuercas jaula, todas galvanizadas construidas en lámina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor. Todas móviles en profundidad.

Puerta:

Puerta delantera con vidrio translúcido burleteado

fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor.

Contiene una cerradura de cierre rápido con llave tipo gatillo.

Nivelación:

Altura y nivelación regulable por medio de regatones de alto impacto.

Pintura:


El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electrostática en polvo.

Cambios y adicionales para Rack

- Puerta tras. o cambio de la delantera.
* microperforadas o ciegas de 1 y 2 hojas o de vidrio.
- Guías roscadas o con tuerca jaula.

Presentación STD

BEIGE, NEGRO

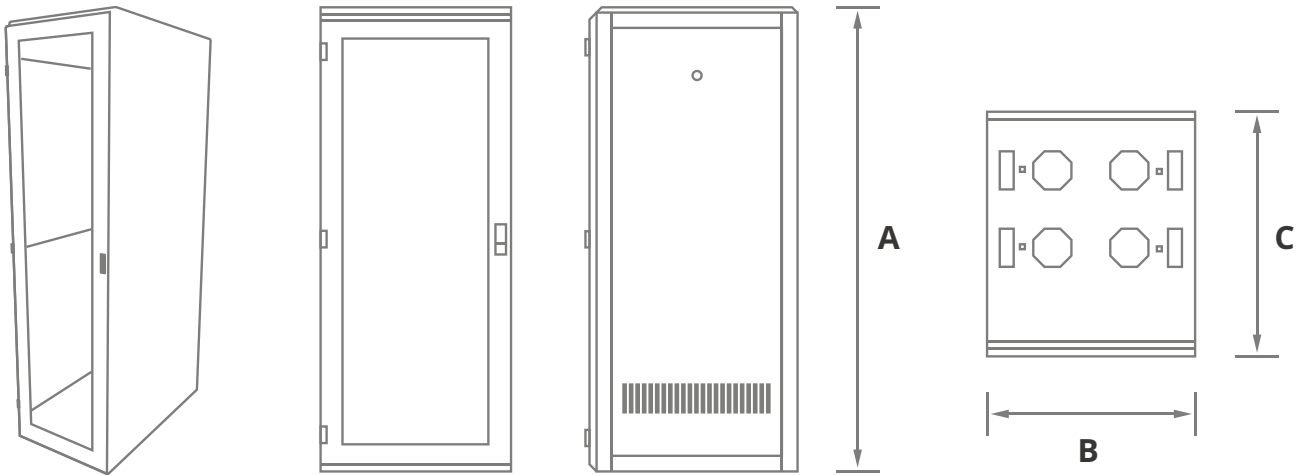

Carga estática 550 kg.

MODELO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util (UR)	Total	Util	Total	Util	Total
OR124001110B000 OR124001110N000	40	1898,00	23"	685	600	660
OR124002110B000 OR124002110N000	40	1898,00	23"	685	790	850
OR124501110B000 OR124501110N000	45	2120,25	23"	685	600	660
OR124502110B000 OR124502110N000	45	2120,25	23"	685	790	850
						<i>Medidas en milímetros</i>