

Rack Línea SoHo 19"

20U / 30U / 40U / 45U

660 / 800 Profundidad

**Carga Estática
400 KG.**



PRODUCTO DISEÑADO BAJO NORMA EIA-310 D.

UTILIZADO PARA
INSTALACIONES DE COBRE,
FIBRA Y NETWORKING.

Estructura:

Posee una estructura desarmable, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 1.25 mm de espesor.

Laterales:

Sus laterales son desmontables y ventilados en su parte inferior, incluyen cerradura tipo gatillo.

Guías:

Posee cuatro guías de montaje con alojamiento para tuerca jaula, construidas en lámina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor galvanizadas. Todas móviles en profundidad.

Puerta:

Puerta delantera con vidrio pegado translúcido de 4 mm, fabricada en SAE 1010, DD de 1.65 mm de espesor. Contiene una cerradura tipo gatillo, la misma es desmontable y reversible. Brinda apertura de 180°.

Nivelación:

Altura y nivelación regulable por medio de regatones plásticos.

Pintura:


El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo. Provisto unicamete en color Negro.

Cambios y adicionales para Rack

- Puerta tras. o cambio de la delantera.
* microperforadas o ciegas de 1 y 2 hojas o de vidrio.
- Guías roscadas o con tuerca jaula (No posee piso, en caso de requerirlo puede adquirir la línea Closet)

Presentación STD

NEGRO

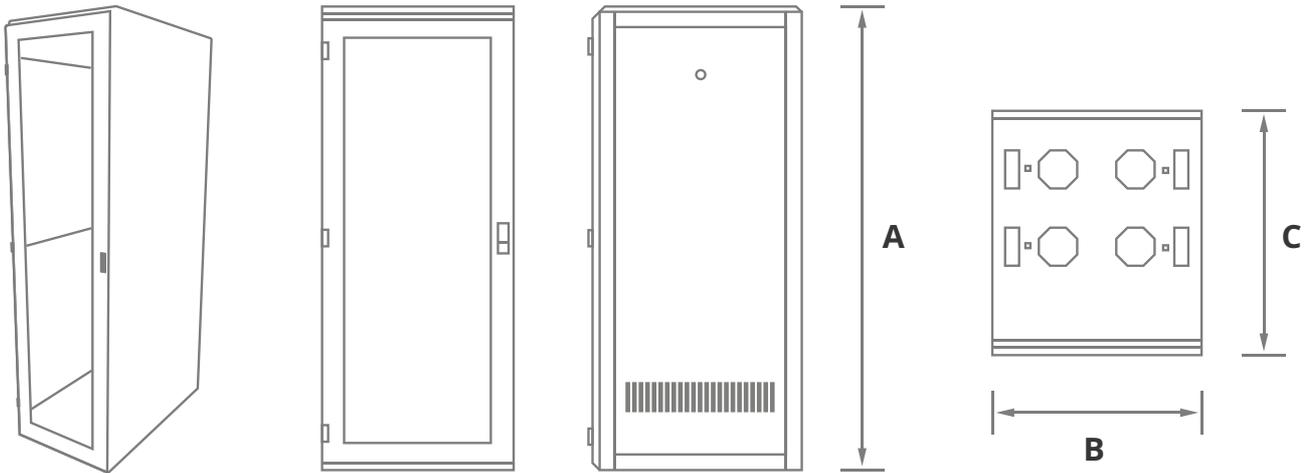

Carga estática 400 kg.

CÓDIGO NEGRO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util (UR)	Total	Util	Total	Util	Total
OR112001110NLS0	20	1009,00	19"	585	600	660
OR1120AA110NLS0	20	1009,00	19"	585	740	800
OR113001110NLS0	30	1453,50	19"	585	600	660
OR1130AA110NLS0	30	1453,50	19"	585	740	800
OR114001110NLS0	40	1898,00	19"	585	600	660
OR1140AA110NLS0	40	1898,00	19"	585	740	800
OR114501110NLS0	45	2120,25	19"	585	600	660
OR1145AA110NLS0	45	2120,25	19"	585	740	800

Medidas en milímetros