

Rack mural Pivotante 19"

6U / 8U / 10U / 12U / 15U

600 Profundidad

**Carga Estática
120 KG.**



PRODUCTO DISEÑADO BAJO NORMA EIA-310D.

UTILIZADO
ESPECÍFICAMENTE PARA
PEQUEÑAS INSTALACIONES
DE CABLEADO DE
COBREFIBRA Y
NETWORKING.

Estructura:

Posee una estructura delantera única y soldada, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 0,9 mm (6U al 10U) y 1,25 mm (12U al 15U) de espesor que está soportada mediante bisagras al cuerpo trasero, completamente soldado, que se sujeta en la pared.

Laterales:

Sus partes laterales están ventiladas logrando de esta manera una circulación de aire adecuada para la instalación de activos.

Guías:

Sus guías de montaje son roscadas en métrica 5, cincadas y construidas en lámina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor. Se presentan dos por gabinete y son móviles en profundidad.

Puerta:

Puerta delantera con vidrio translúcido fabricada en SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor.

Ventilación:

Ventilada en sus parte inferior y superior. Su cerradura es frontal y de media vuelta.


Pintura:

El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo.

Presentación STD

NEGRO

Su profundidad es compuesta ya que cuenta con un cuerpo trasero que le brinda espacio útil.

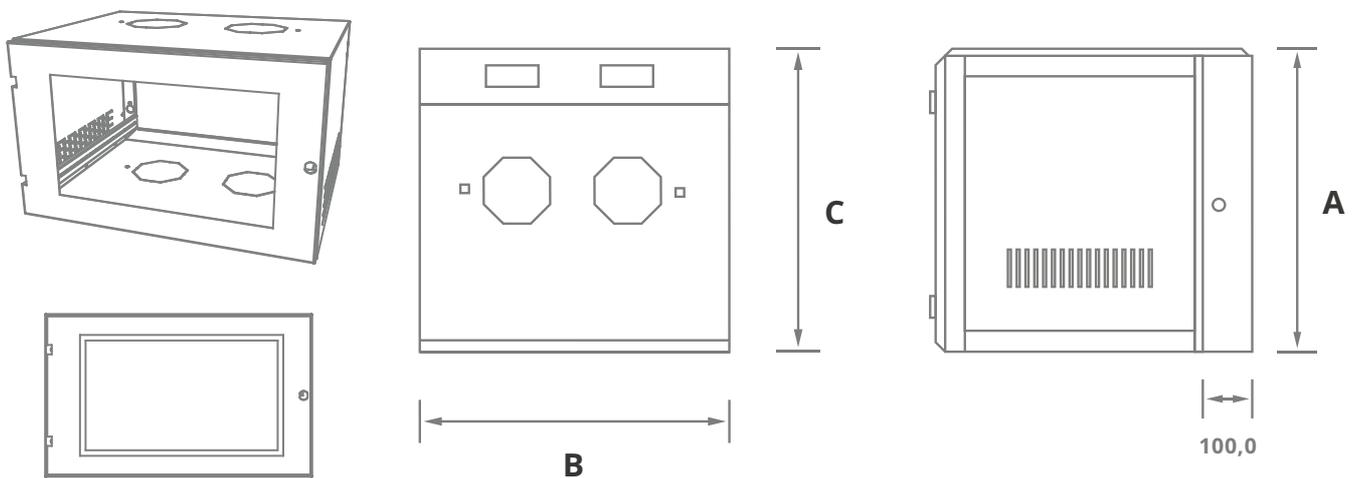

MODELO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util	Total	Util	Total	Util	Total
OR110607610N000	350,00	6	19"	570	560	600
OR110807610N000	438,90	8	19"	570	560	600
OR111007610N000	527,80	10	19"	570	560	600
OR111207610N000	616,70	12	19"	570	560	600
OR111507610N000	751,00	15	19"	570	560	600

Medidas en milímetros