

Rack premium Server 19" y 23"

40U / 45U

1000 Profundidad

**Carga Estática
700 KG.**



**PRODUCTO DISEÑADO
BAJO NORMA EIA-310 D.**

UTILIZADO PARA
INSTALACIONES DE COBRE,
FIBRA Y NETWORKING.

Estructura:

Posee una estructura desarmable, construida en lámina de acero SAE 1010 DD de 1.65 mm de espesor.

Piso:

Su base tiene la posibilidad de apertura total o parcial ya que incluye una tapa fija y una tapa deslizables especialmente diseñada a tal efecto.

Laterales:

Sus laterales son desmontables y ventilados en su parte inferior, incluyen cerradura.

Guías:

Presenta seis guías de montaje, 2 roscadas en métrica 5, y 4 para tuercas jaula, todas galvanizadas construidas en lámina de acero SAE 1010 1.65 mm de espesor. Todas móviles en profundidad.

Puerta:

Puerta delantera y trasera con lámina de acero micro perforada de sección libre del 63%. Una cerradura de cierre rápido con llave.

Nivelación:

Altura y nivelación regulable por medio de regatones de alto impacto.

Pintura:


El material es expuesto a un tratamiento de fosfatizados para luego ser pintado mediante pintura electroestática en polvo.

Cambios y adicionales para Rack

- Cambio de puerta.
* microperforadas o ciegas de 1 y 2 hojas o de vidrio.
- Guías roscadas o con tuerca jaula.

Presentación STD

NEGRO

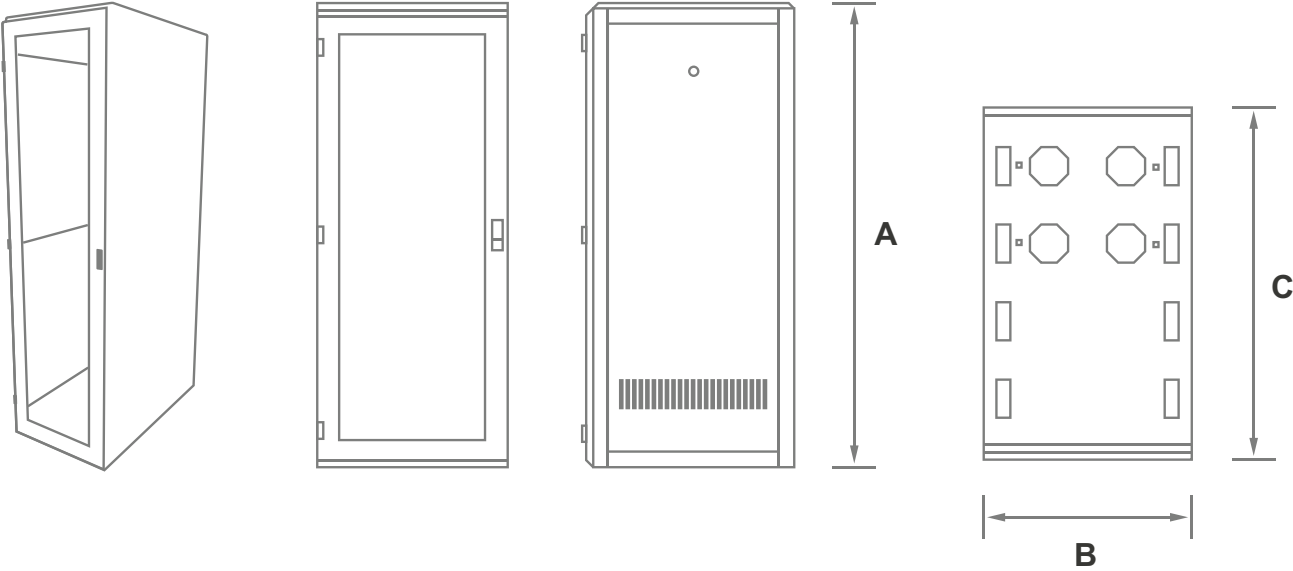

MODELO	ALTURA . A		ANCHO . B		PROFUNDIDAD . C	
	Util (UR)	Total	Util	Total	Util	Total
0R114003122N000	45	2120,25	19"	585	940	1000
0R114503122N000	40	1898,00	19"	585	940	1000
0R124003122N000	45	2120,25	23"	685	940	1000
0R124503122N000	40	1898,00	23"	685	940	1000

Medidas en milímetros